



## YB9-B

9 Ah | 12 V | 90 A

### Elektrische Eigenschaften




Nennspannung	12 V
Nennkapazität (25 °C)	9 Ah @10 h
CCA -18 °C	90 A

Ladungserhaltung bei Lagerung @ 25 °C		
1 Monat	97 %	Sofort einsatzbereit
3 Monate	90 %	Sofort einsatzbereit
6 Monate	80 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 1,8 A Ladezeit: 2 - 3 h


12 Monate	40 %	Konstante Spannung: 14,4 V Stromgrenze: 1,8 A Ladezeit: 4 - 6 h
-----------	------	---

### Mechanische Eigenschaften

Maße (L x B x H)	137 x 76 x 134 mm
Gewicht	2,95 kg
Lagerungsart	Nass
Gehäuse	ABS
Anschlüsse	C7 (Cu)
Gehäuseboden	ABS
Positive Platte	PbO <sub>2</sub>
Negative Platte	Pb
Separator	AGM
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure
Sicherungsventil	Gummi
Verschlussart	Epoxidharz



### Entladestrom 25 °C

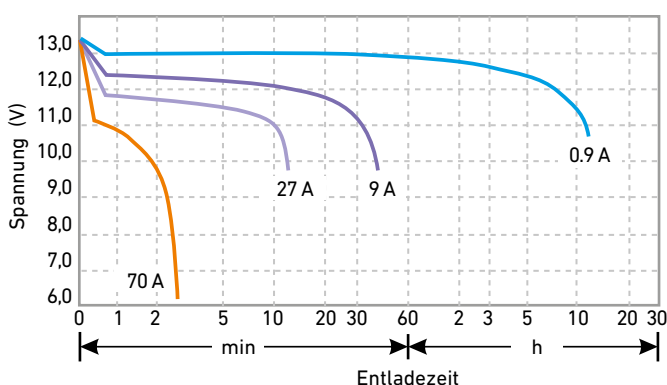

### Restkapazität

