



## C180 HD

180 Ah | 12 V | 1100 A

### Elektrische Eigenschaften


Nennspannung	12 V
Nennkapazität (20 h)	180 Ah (25 °C, 10,5 V)
CCA (EN -18 °C)	1100 A
CCA (DIN -18 °C)	600 A

### Technische Eigenschaften

Elektrolyt	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
Elektrolyt Dichte (25 °C)	1,28 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Anzahl der Platten	25 (12+, 13-)
Positives Gitter	PbSb
Negatives Gitter	PbCa
Separator	PE (1,4 mm)

### Mechanische Eigenschaften

Maße (L × B × H)	513 × 223 × 223 mm
Gewicht	44,4kg
Halterung	B00
Layout	3
Anschluss	1
Stopfen	M27
Technologie	Nass
Gehäusematerial	PP (schwarz)
Deckelmaterial	PP (schwarz)

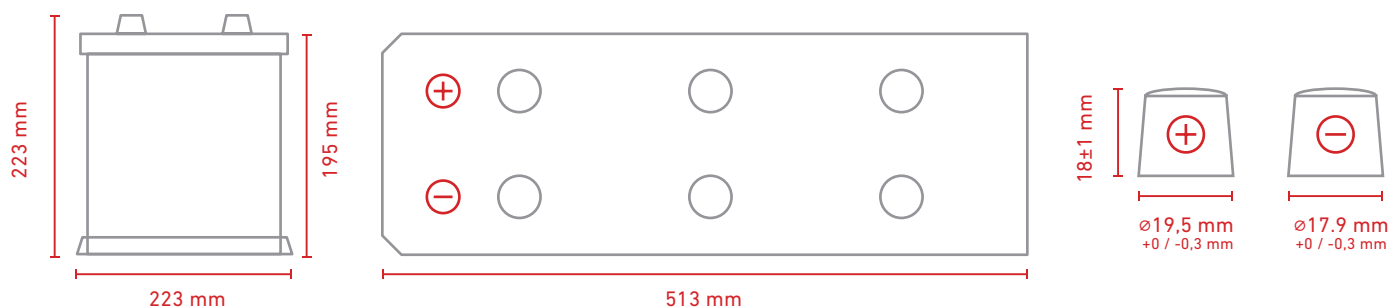

VIBRATION RESISTANT



-18°C TESTED



LOW MAINTENANCE



95% RECYCLABLE



LONG LIFE



BUILT WITH GREEN ENERGY



MADE IN EUROPE

